



Hardtopständer


MONTAGEANLEITUNG

Erstellt von: Jens Auch, CMO

20. Februar 2017

Artikelnummer: U8-CSIL-OW0H



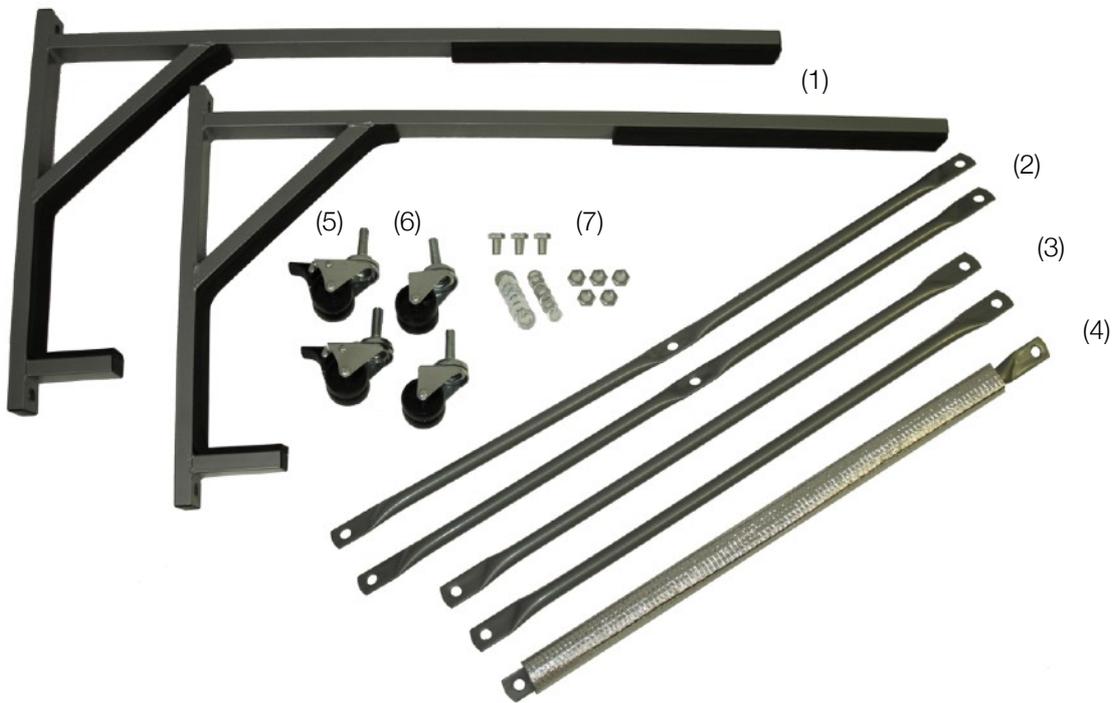

Lieferumfang:

- 2x Hauptträger (Abb. 1)
 - 2x Querverbindungen für unten (Abb. 2)
 - 2x Querstreben für unten (Abb. 3)
 - 1x Querverbindung gepolstert für oben (Abb. 4)
 - 2x Rollen mit Bremse (Abb. 5)
 - 2x Rollen ohne Bremse (Abb. 6)
 - 1x Befestigungssatz (Abb. 7)
-

MONTAGE

Tipp: Während der Montage die Muttern erst handfest ziehen, das erleichtert die Montage!


1)

Nehmen Sie die Querverbindungen für unten (Seite 1, Abb. 2) und setzen diese als Kreuz (siehe Abbildungen) zusammen und befestigen diese ineinander mit einer Schraube, einer Unterlegscheibe, einem Springring und einer Mutter.



2)

Nehmen Sie nun dieses Kreuz und die Querstreben für unten (Seite 1, Abb. 3) legen diese übereinander (siehe Abbildung) und stecken von unten nun die Rollen (Seite 1, Abb. 5 & 6) in die dafür vorgesehenen Löcher.

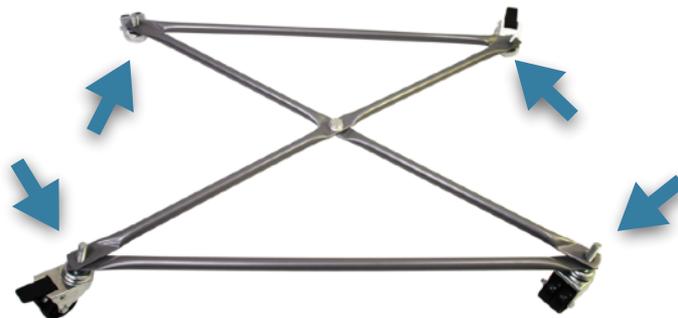

3)

Nun können Sie die beiden Hauptträger (Seite 1, Abb. 1) auf das Kreuz mit Querstreben und Rollen aufsetzen und können diese an den Gewindestangen der Rollen befestigen (siehe Abbildung).



4)

Zuletzt montieren Sie die Querverbindung gepolstert oben (Seite 1, Abb. 4) rechts und links an den Hauptträgern (Seite 1, Abb. 1)



Bitte drehen Sie die Muttern aus dem Befestigungssatz (Seite 1, Abb. 7) bei der Montage erst leicht an. Nachdem Ihr Hardtopständer fertig montiert ist, sollten Sie nun sämtliche Schraubverbindungen nachziehen. Die Stangen nehmen dann Ihre richtige Form an und durch Verspannungen können sich die Muttern nicht lösen.
